Ghid de Instalare Rapida AESS-KIT4CHBFP50H500HDD

Vă rugăm să citiți cu atenție Ghidul de pornire rapidă înainte de a utiliza produsuls i de a-ldepozita. Instrumente și documente legate de produs, care pot fi descărcate de pe www.enviosecurity.com

1. Masuri de securitate

1. Schimbați parola implicită imediat după instalarea echipamentului, pentru a vă asigura confidențialitatea.

2. Vă rugăm să nu amplasați și instalați echipamentul în apropierea echipamentelor generatoare de căldură și în locuri umede.

3. Instalați echipamentul într-un loc bine ventilat și nu blocați orificiile de ventilație.

4. Porniți XVR, conectați-vă și schimbați utilizatorul și parola.

Notă:
Noile acreditări vor fi disponibile în aplicație și pe web după 24 de ore.

2. Schema de instalare

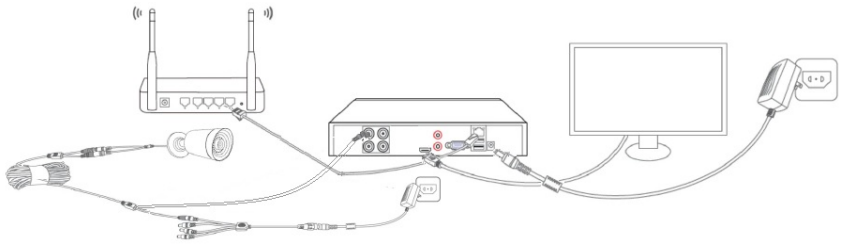

3. Acces la sistem

Lansați XVR, faceți clic dreapta pe desktop și intrați în interfața de conectare a utilizatorului. Faceți clic pentru a schimba utilizatorul și parola pentru a crea o autentificare personală. Setați întrebările și răspunsurile de securitate și alegeți metoda de primire a codului pentru a vă reseta parola în cazul în care o uitați

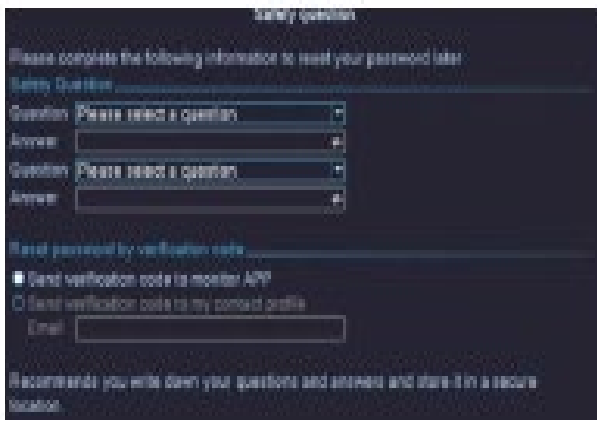

4. Înregistrări

Faceți clic dreapta pe ecran, apoi accesați Meniu principal> Înregistrare> Înregistrare conf. pentru a seta modul de înregistrare și planul de înregistrare. Valoarea implicită este înregistrarea de 24 de ore.

Canal: Selectați canalul pentru a seta modul de înregistrare și a planifica. Puteți selecta un singur canal sau toate canalele.

Redundanță: Când această caracteristică este activată, sunt necesare 2 unități de disc și HM245 nu o acceptă.

Durată: setați durata maximă video a fiecărei înregistrări de la 1 minut la 120 de minute. Implicit este 60 de minute.

PreRec: Camera va începe să înregistreze video cu aproximativ 5 secunde înainte de a detecta mișcarea sau forma umană. Puteți reseta timpul de la 1 secundă la 30 de secunde.

Mod: Setați modul de înregistrare și opțiunile sunt Program, Manual și Stop.

Program: Camera va înregistra videoclipuri conform planului dvs. de înregistrare.

Manual: Camera va înregistra video standard 24 de ore pe zi.

Oprire: Camera va opri înregistrarea video.

Program de înregistrare: Configurați programe de înregistrare.

Săptămâna și perioada 1/2/3/4: setați perioadele de timp ale fiecărei zile pentru a înregistra diferite tipuri de videoclipuri.

Regulat: Camera înregistrează continuu 24 de ore pe zi

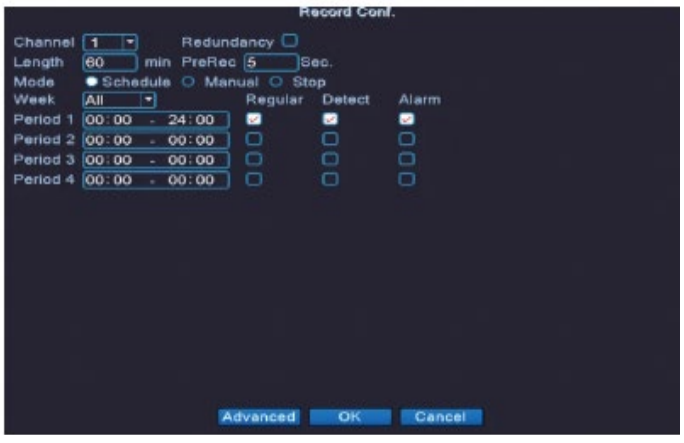

Detectare: camera va începe să înregistreze video când detectează mișcare sau forma umană.

Alarmă: Este necesar un dispozitiv de alarmă suplimentar pentru acest tip de video și HM245 nu îl acceptă.

5. Reproducere

Intrați în interfața „Redare” făcând clic pe „Redare” din link sau din meniul principal, selectați canalele și căutați fișierele înregistrate și redați ceea ce doriți. Mai mult de 6 perioade de timp în fiecare zi. Dacă înregistrarea normală și înregistrarea mișcării sunt suprapuse, puteți salva înregistrările mișcării numai când este afișată detectarea mișcării. Intrați în interfața „Redare” făcând clic pe „Redare” din link sau din meniul principal, selectați canalele și căutați fișierele înregistrate și redați ceea ce doriți.

Pentru mai multe informații, descărcați manualul complet de pe **www.enviosecurity.com**

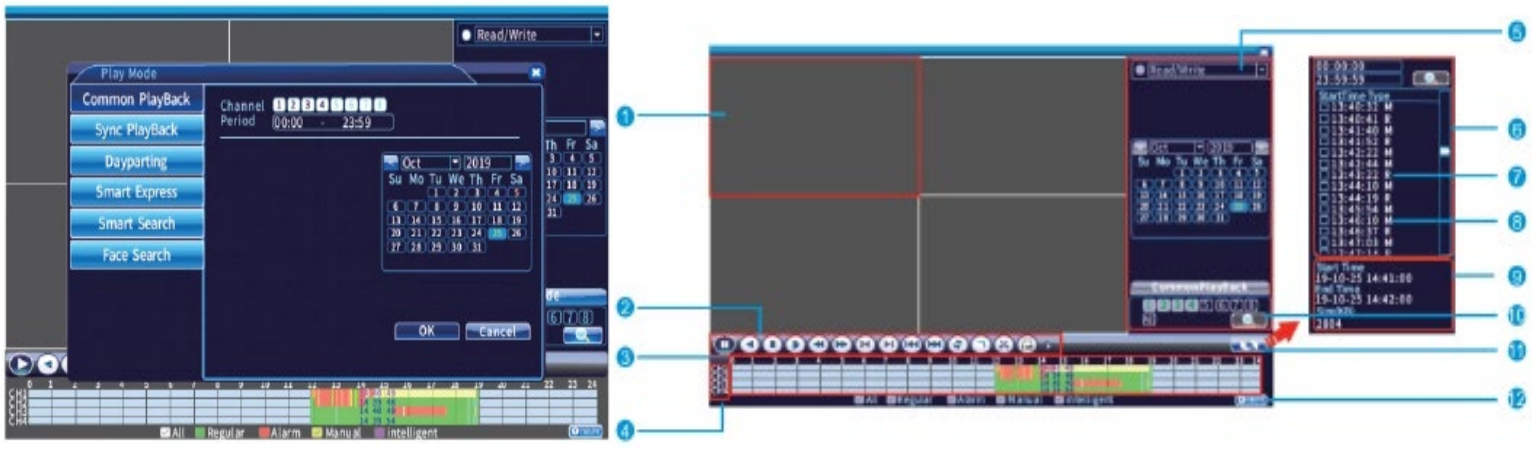

1.Zona pentru redare video

2. Butoane de redare

3. Istorie

4. Canal

5. Filtre

6. Lista videoclipurilor filtrate

7.R: Video standard

8.M: Videoclipuri înregistrate pentru mișcare sau detectarea umană

9. Informații detaliate. a videoclipului selectat

10. Caută

11. Afișați / Ascundeți lista de videoclipuri filtrate

12. Istoric după oră/minut

7. Acces la pagina web XVR

Deschideți orice browser de internet, cum ar fi Chrome, Edge, Firefox etc. și apelați adresa IP a IP-ului XVR.
Notă: Dacă XVR-ul are o adresă IP de segment diferită de cea a rețelei, trebuie să modificați adresa IP a XVR-ului. Îl puteți schimba direct din XVR (prin interfața NETWORK) sau prin PC. Pentru PC, descărcați software-ul „Device Manager” de pe www.enviosecurity.com și instalați-l pe computer. Odată ce software-ul este deschis, apăsați butonul „Căutare IP” **(1).** Selectați adresa IP afișată de software **(2)** și modificați adresa IP a XVR-ului **(3)**, având grijă să introduceți o adresă IP cu aceeași subrețea ca și routerul dvs., introduceți masca de rețea și adresa IP Gateway relevante. În cele din urmă, apăsați butonul „Editare” **(4)** pentru a salva setările. Software-ul va afișa un mesaj „modificare reușită”. Pentru prima dată trebuie să instalați pluginul „VideoPlayTool”. După ce îl instalați, reîmprospătați pagina web și introduceți acreditările personale.

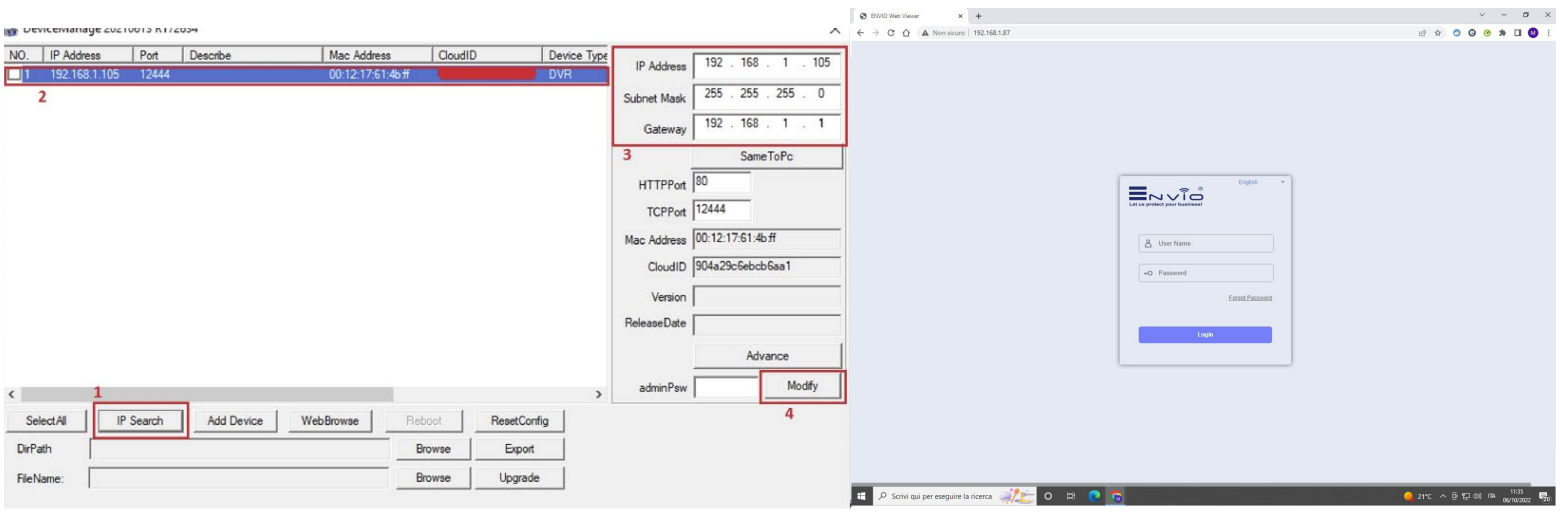

8. Acces la aplicația mobilă
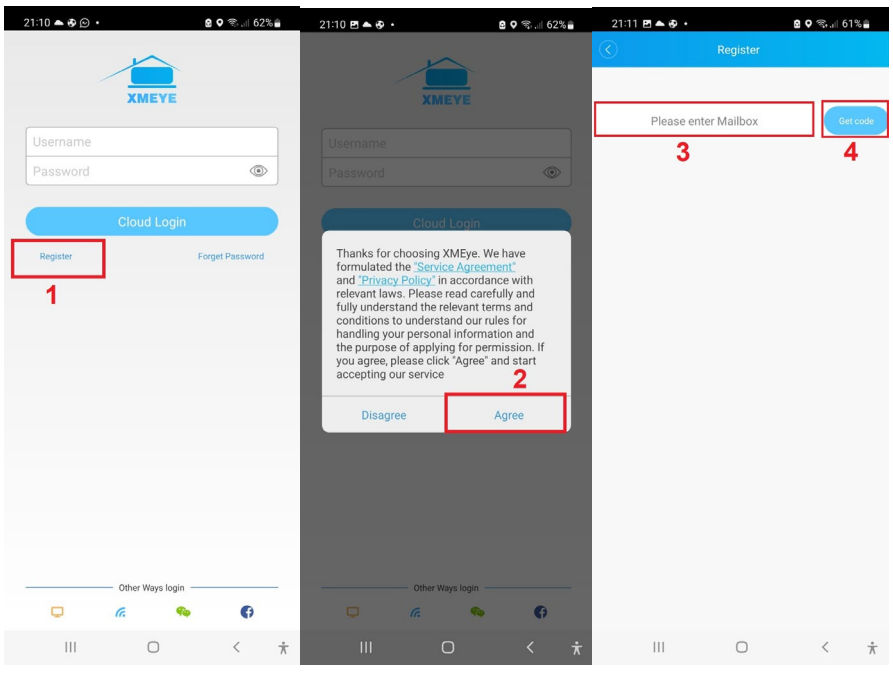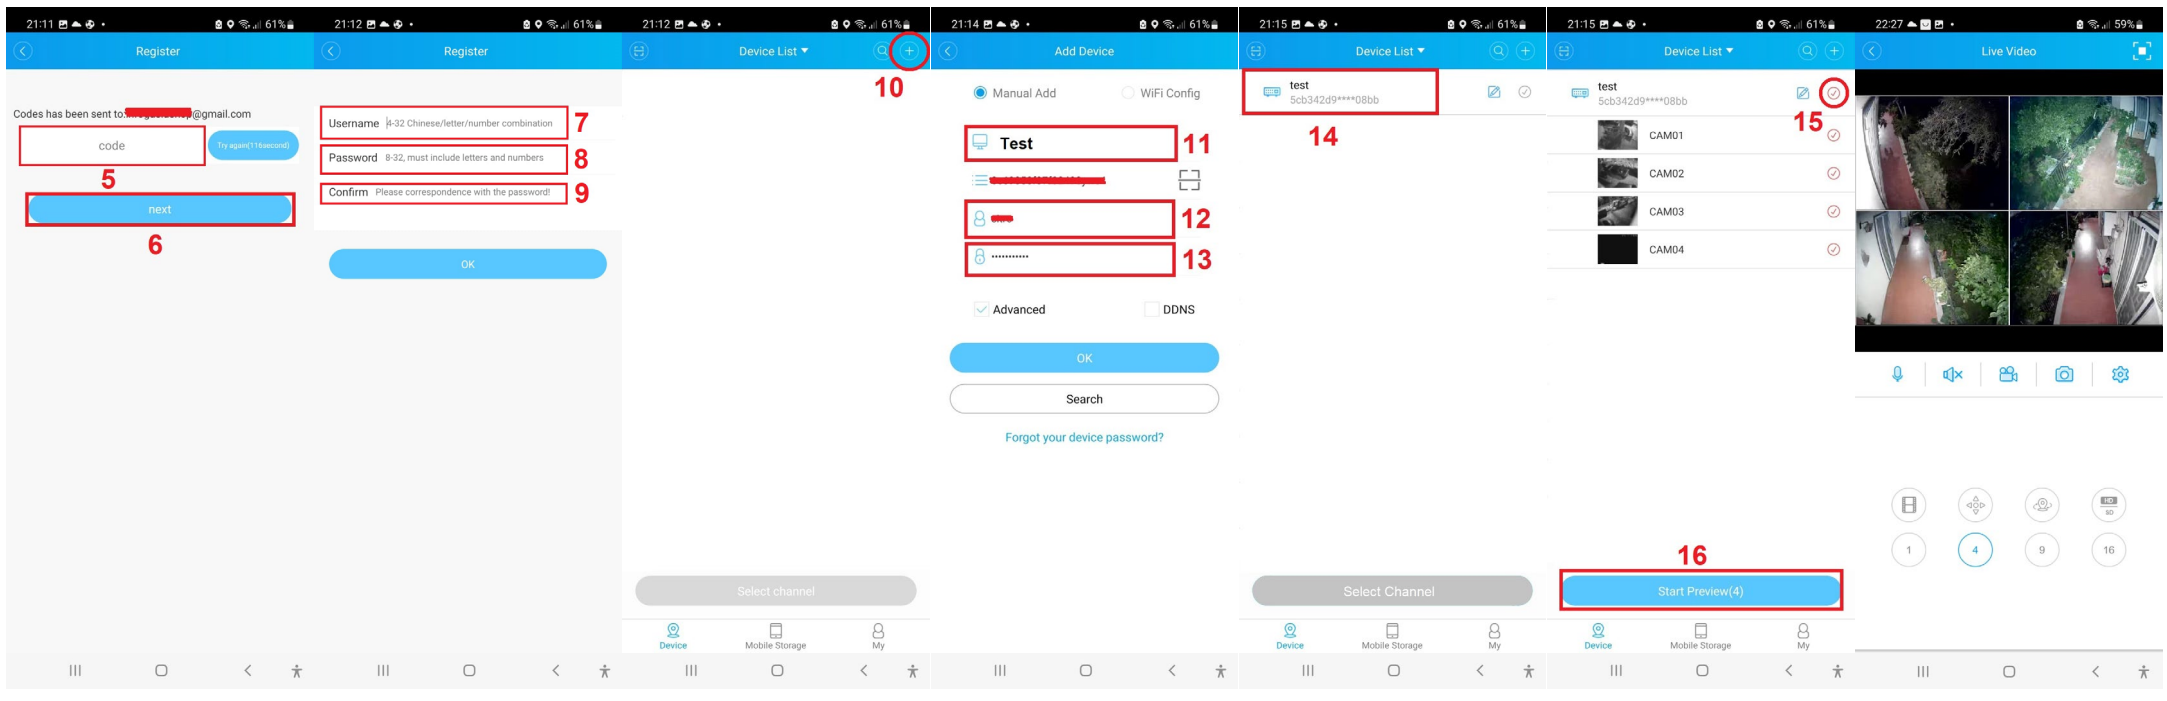
1.Conectați smartphone-ul la rețeaua wifi a modem-ruterului la care este conectat XVR
2.Descărcați și instalați **XMEye** sau **XMEye Pro** pe smartphone din Magazin Play sau App Store.
3. Creați un cont personal (faceți clic pe înregistrare) **(1)**
4. Acceptați acordul privind serviciile și politica de confidențialitate **(2)**
5. Introduceți e-mailul **(3)** și faceți clic pe butonul „Obțineți codul” **(4)**
6. Introduceți codul primit prin e-mail **(5)** și faceți clic pe butonul „URMĂTOR” **(6)**
7. Creați-vă numele de utilizator **(7)**, introduceți parola **(8)**, confirmați parola **(9)** și faceți clic pe OK.
8. Introduceți numele de utilizator și parola pentru a vă autentifica
9.Odată autentificat, faceți clic pe simbolul „+” din dreapta sus **(10)**
10. Apăsați butonul „SEARCH” din partea de jos. Aplicația va găsi ID-ul de serie al XVR
11.Apăsați pe serial și introduceți un nume pentru dispozitiv **(11)**, numele de utilizator **(12)** și parola **(13)** XVR.
12. Apăsați butonul „Terminat”.
13. Apăsați pe numele dispozitivului **(14)**
14. Selectați camerele pe care doriți să le vizualizați **(15)**
15. Apăsați butonul „Start Preview” **(16)**