Let us protect your business!

AESS-BFP50H500

Aparat de fotografiat analogic hibrid Bullet Lentila fixa 3.6mm 5MP

5MP - 1/2.8" HDIS CMOS
5 megapixeli (2592x1944)
Obiectiv fix 4 în 1 AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS (UTC) de 3,6 mm
Distanta maxima IR LED 30m
36 LED IR
IP65
DC12V

Panoramica

Seria TERRA este concepută pentru utilizatorii care caută calitate la un preț accesibil. Ideal pentru aplicații de nivel de intrare. Reprezintă alegerea ideală pentru proiectele de bază, fără a sacrifica fiabilitatea și versatilitatea.

Funcioni

Gamă dinamică largă digitală

Cu tehnologia avansată Digital Wide Dynamic Range (DWDR), camera oferă detalii clare în toate acele medii în care scenele de fotografiere au subiecte mai luminoase și subiecte mai întunecate. Datorită funcției DWDR, imaginile sunt fotografiate cu timpi de expunere diferiți în funcție de părțile mai deschise sau mai întunecate, care sunt apoi combinate digital pentru a obține imagini finale perfecte.

3D NR

3D NR este o tehnologie inovatoare care permite reducerea zgomotului detectat și elimină zgomotul aleatoriu prin compararea a două cadre secvențiale. Această caracteristică permite o reducere semnificativă a zgomotului cu un impact redus asupra clarității, mai ales în condiții de lumină scăzută.

OSD multilingv - Control coaxial 4in1

Meniul OSD oferă posibilitatea de a face diverse ajustări și setări ale imaginii pentru a satisface cerințele diferitelor nevoi de instalare. Meniul OSD include configurații cum ar fi modul de iluminare de fundal, zi/noapte, balans de alb, Comutator pentru tehnologie video „AHD/CVI/TVI/CVBS”. Meniul OSD al camerei poate fi accesat direct din DVR folosind protocolul UTC. Pentru a putea controla meniul camerei de la distanță, DVR-ul trebuie să accepte protocolul UTC.

protectie IP65

IP65: camera are un grad de impermeabilitate care garanteaza protectie totala impotriva patrunderii corpurilor solide, patrunderii lichidelor prin picaturi, vapori, spray-uri si jeturi de apa in orice directie.

SPECIFICATII TEHNICE

CAMERA	
Pixel	5 MP
Senzor de imagine	1/2.7" HDIS CMOS
Sistem de scanare	2592 (H) × 1944 (V)
Sistem de scanare	Progressive
Viteza de declanșare electronică	PAL: 1/3 s–1/100000 s NTSC: 1/4 s–1/100000 s
Min. Iluminare	0.001Lux/F1.6, 30IRE, 0Lux IR on
Raportul S/N	>65 Db
Distanța de iluminare	30 m
Control pornire/oprire iluminator	Auto/Manual
Numărul iluminatorului	36 IR Led
PTZ	-
OBIECTIV	
Tip de lentile	Focal fix
Distanța focală / Unghiul de vedere	3.6 mm / 80°
Controlul irisului	-
VIDEO	
Rata de cadre video	20fps@5MP
Rezoluţie	5 MP (2592x1944)
Zi noapte	Auto
BLC	BLC / HLC / DWDR
WDR	DWDR
Echilibru alb	Auto / Manual
Obține controlul	AGC
Reducerea zgomotului	3D
Modul de iluminare	Modul IR
PORT	
Ieșire video	BNC CVI/TVI/AHD/CVBS cu 1 canal prin control coaxial
Intrare audio	-
PUTERE	
Alimentare / Consum	12 VDC ± 30% / Max 3.5W (12V DC, IR on)
STRUCTURA	
Temperatura de funcționare și umiditate –40 °C până la +60 °C / <95%	
(RH) Protecție	**IP65**
Material carcasa	**Plastica (ABS)**
Dimensiuni produs / Greutate netă	222 mm × 67 mm x 63.5mm / 0.21 kg

MODUL DE INSTALARE

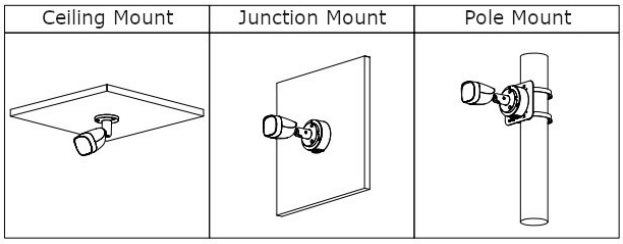

DESEN TEHNIC

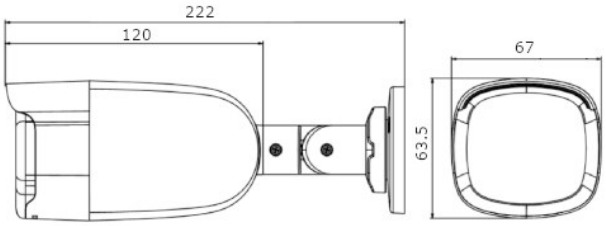

ACCESORII

ETJ-JB04



ETB-VB03

ETP-15SF12H

ENVIO SECURITY SYSTEMS
DN2, E85, Km 150 + 300m,
Ramnicu Sarat,
Buzau, Zip code: 127480,
Romania