


Ghid rapid PESS-KIT4CHBFP60H400-WHDD



2. Schema de instalare

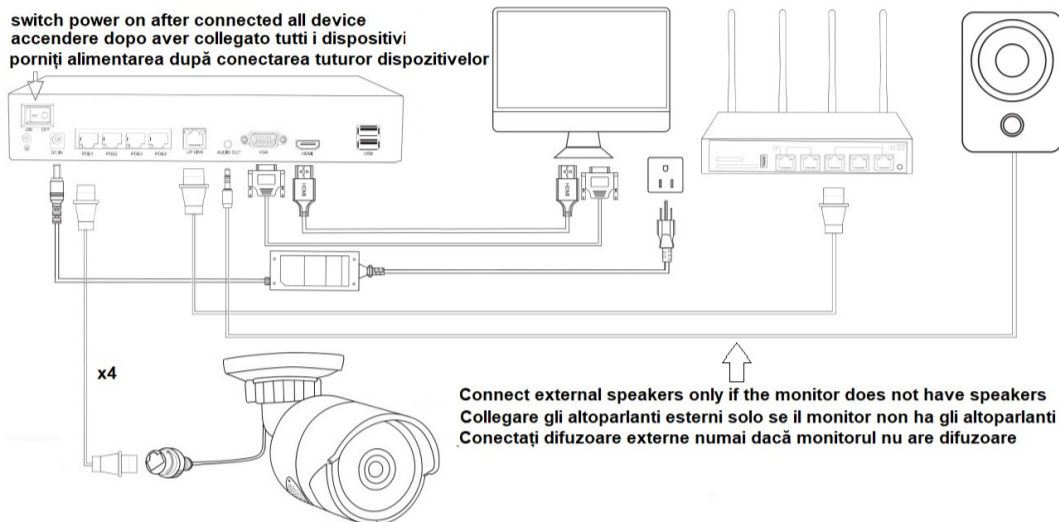

3. Acces la sistem

Porniți NVR-ul, faceți clic dreapta pe desktop și intrați în interfața de conectare a utilizatorului. Faceți clic pentru a schimba utilizatorul și parola pentru a crea o autentificare personală. Setati întrebările și răspunsurile de securitate și alegeți metoda de primire codului pentru a vă reseta parola în cazul în care o uitați.



4. Înregistrări

Faceți clic dreapta pe ecran, apoi accesați Meniu principal > Înregistrare > Înregistrare conf. pentru a seta modul de înregistrare și planul de înregistrare. Implicit este că toate canalele sunt înregistrate 24 de ore pe zi.

Canal: Selectați canalul pentru a seta modul de înregistrare și a planifica. Puteți selecta un singur canal sau toate canalele.

Redundanță: Când această caracteristică este activată, sunt necesare 2 unități de disc și HM245 nu o acceptă.

Durată: setați durata maximă video a fiecărei înregistrări de la 1 minut la 120 de minute. În mod implicit, sunt 60 de minute.

PreRec: Camera va începe să înregistreze video cu aproximativ 5 secunde înainte de a detecta mișcarea sau forma umană. Puteți reseta timpul de la 1 secundă la 30 de secunde, dar precizia timpului de pre-înregistrare poate fi afectată de rata de biți.

Mod: Setati modul de înregistrare și opțiunile sunt Program, Manual și Stop.

Program: Camera va înregistra videoclipuri conform planului dvs. de înregistrare.

Manual: Camera va înregistra video standard 24 de ore pe zi.

Oprire: Camera va opri înregistrarea video.


Program de înregistrare: Configurați programe de înregistrare.

Săptămâna și perioada 1/2/3/4: setați perioadele de timp ale fiecărei zile pentru a înregistra diferite tipuri de videoclipuri.

Regular: sistemul va înregistra continuu video standard în perioadele de timp stabilite.

Detectare: camera va începe să înregistreze video când detectează mișcare sau forma umană.

Alarmă: Este necesar un dispozitiv de alarmă suplimentar pentru acest tip de video și HM245 nu îl acceptă.

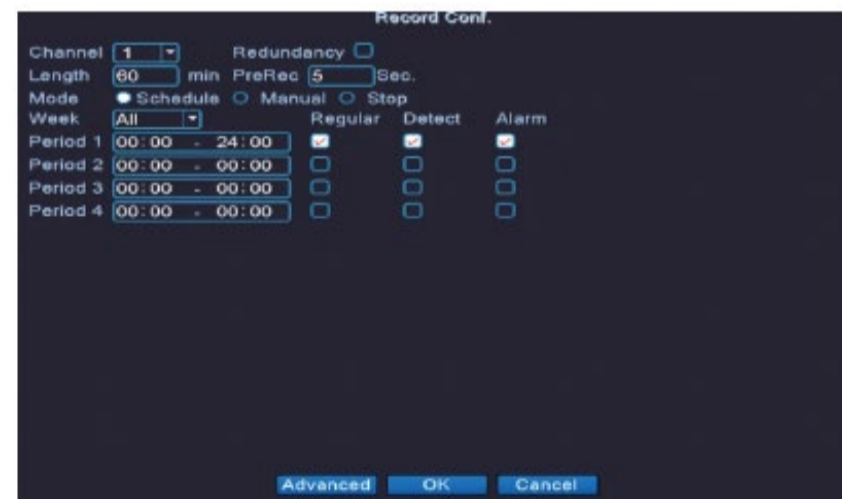

5. Redare

Intrați în interfața „Redare” făcând clic pe „Redare” din link sau din meniul principal, selectați canalele și căutați fișierele înregistrate și redați ceea ce doriți. Mai mult de 6 perioade de timp în fiecare zi. Dacă înregistrarea normală și înregistrarea mișcării sunt suprapuse, puteți salva înregistrările cu mișcare numai când este afișată detectarea mișcării. Intrați în interfața „Redare” făcând clic pe „Redare” din link sau din meniul principal, selectați canalele și căutați fișierele înregistrate și redați ceea ce doriți.

Pentru mai multe informații, descărcați manualul complet de pe www.enviosecurity.com

Vă rugăm să citiți cu atenție Ghidul de pornire rapidă înainte de a utiliza produsul și de a-l depozita. Instrumente și documente legate de produs, care pot fi descărcate de pe www.enviosecurity.com

1. Măsură de siguranță

1. Schimbați parola implicită imediat după instalarea echipamentului, pentru a vă asigura confidențialitatea.
2. Vă rugăm să nu amplasați și instalați echipamentul în apropierea echipamentelor generatoare de căldură și în locuri umede.
3. Instalați aparatul într-un loc bine ventilat și nu blocați orificiile de ventilație ale aparatului.

Porniți NVR PoE și vă rugăm să vă autentificați și să schimbați utilizatorul și parola.

Notă:

Noile acreditări vor fi disponibile în aplicație și pe web după 24 de ore.

NVR începe automat configurarea camerelor IP.


Notă:

NVR va crea o adresă IP de clasă personalizată pentru IP Cam.

Fiecare cameră va avea această clasă IP: 175.25.6.xx

Notă: Adresa IP implicită a NVR-ului este <http://192.168.1.20>.

Când camerele sunt afișate pe monitor, configurarea camerei IP se va termina.

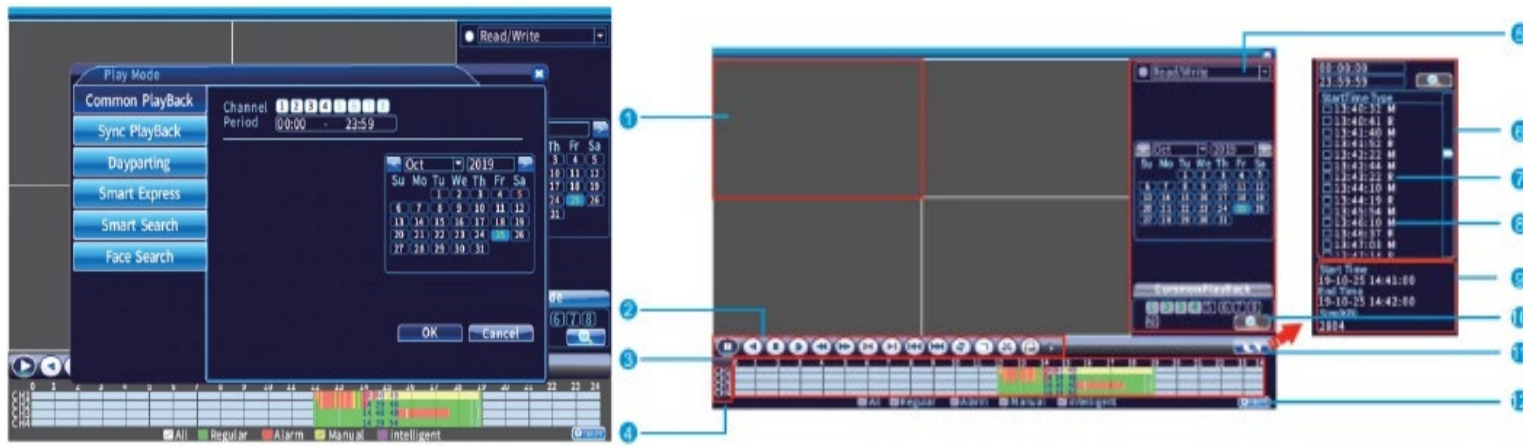


1. Zona pentru redare video
2. Butoane de redare
3. Istorie
4. Canal
5. Filtre
6. Lista videoclipurilor filtrate
- 7.R: Video standard
- 8.M: Videoclipuri înregistrate pentru mișcare sau detectarea umană
9. Informații detaliate. a videoclipului selectat
10. Caută
11. Afișați / Ascundeți lista de videoclipuri filtrate
12. Istoric după oră/minut

7. Acces web NVR

Deschideți orice browser de internet, cum ar fi Chrome, Edge, Firefox etc. și apelați adresa IP a IP-ului NVR.

Notă: Dacă NVR-ul are o adresă IP de segment diferită de cea a rețelei, trebuie să modificați adresa IP a NVR-ului. Îl puteți schimba direct din NVR (prin interfața NETWORK) sau prin PC. Pentru PC, descărcați software-ul „Device Manager” de pe www.enviosecurity.com și instalați-l pe computer. Odată ce software-ul este deschis, apăsați butonul „Căutare IP” (1). Selectați adresa IP afișată de software (2) și modificați adresa IP a NVR-ului (3), având grijă să introduceți o adresă IP cu aceeași subrețea ca și routerul dvs., introduceți masca de rețea și adresa IP Gateway relevante. În cele din urmă, apăsați butonul „Editare” (4) pentru a salva setările. Software-ul va afișa un mesaj „modificare reușită”. Pentru prima dată trebuie să instalați pluginul „VideoPlayTool”. După ce îl instalați, reîmprospătați pagina web și introduceți acreditările personale.

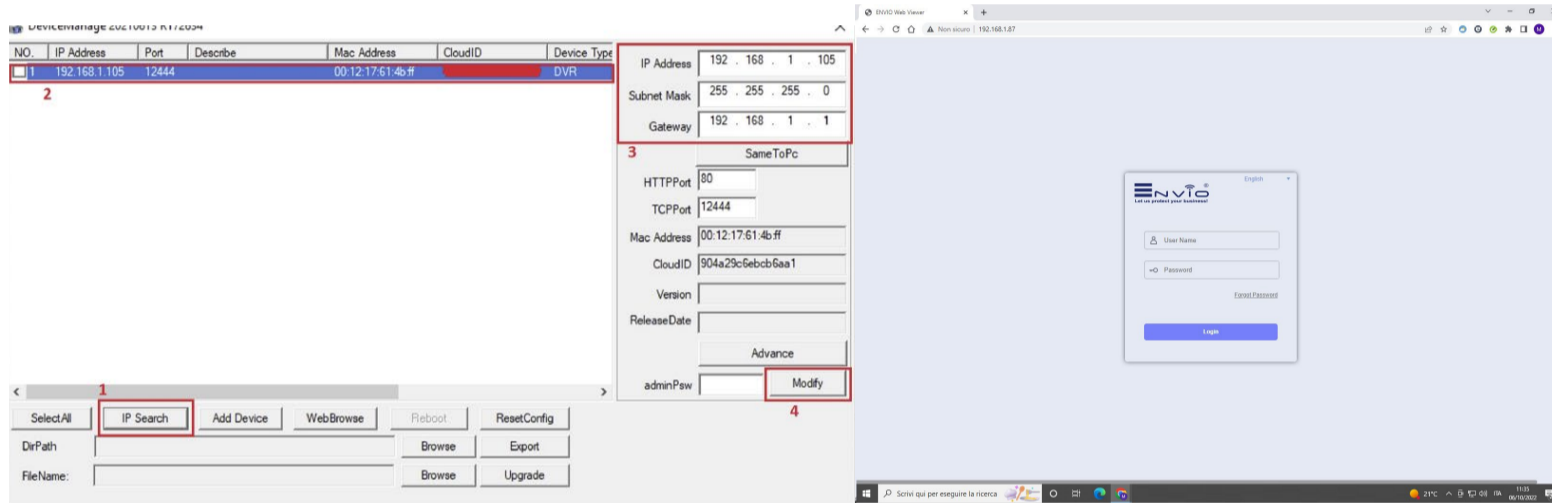

8. Acces la aplicația mobilă

1. Conectați smartphone-ul la rețeaua wifi a modem-ruterului la care este conectat NVR-ul
2. Descărcați și instalați XMEye sau XMEye Pro pe smartphone-ul dvs. din Magazin Play sau App Store.
3. Creați un cont personal (faceți clic pe înregistrare) (1)
4. Acceptați acordul de servicii și politica de confidențialitate (2)
5. Introduceți adresa de e-mail (3) și faceți clic pe butonul „Obțineți codul” (4)
6. Introduceți codul primit prin e-mail (5) și faceți clic pe butonul „URMĂTOR” (6)
7. Creați numele de utilizator (7), creați parola (8), confirmați parola (9) și faceți clic pe OK.
8. Introduceți numele de utilizator și parola pentru a vă autentifica
9. Odată autentificat, faceți clic pe simbolul „+” din dreapta sus (10)
10. Apăsați butonul „SEARCH” din partea de jos. Aplicația va găsi ID-ul de serie al NVR-ului
11. Apăsați pe serial și introduceți un nume pentru dispozitiv (11), numele de utilizator (12) și parola (13) ale NVR-ului.
12. Apăsați butonul „Terminat”.
13. Apăsați pe numele dispozitivului (14)
14. Selectați camerele pe care doriți să le vizualizați (15) și apăsați pe “Start Preview” (16)

